





ContiGrass Saddle-10 és 10H telepítési és használati útmutató

Vásárlás előtt ...


- Ellenőrizze, hogy Önnél olyan gyeprács burkolatot fektettek le, ami az alábbi képen látható típus-hoz hasonlóan néz ki!

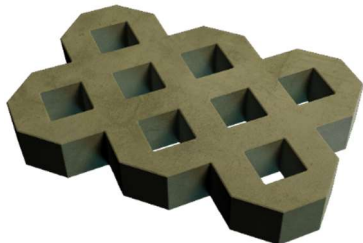

- Ellenőrizze, hogy a gyeprácskő belsejében lévő cellák oldalhosszúsága 86 – 93 mm közé esik!

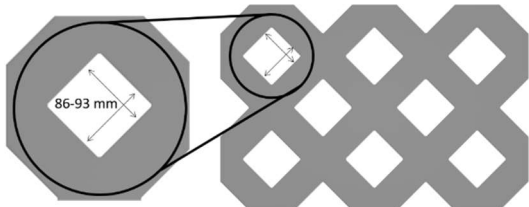

- Ellenőrizze, hogy a gyeprácskő magassága 100 mm ± 3 mm!

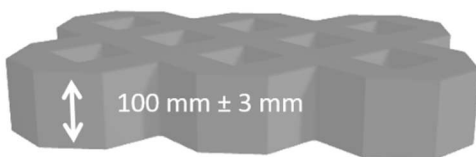

- Ellenőrizze, hogy a gyeprácsburkolat celláiban a cella alján a talaj szintje a beton felszínétől legalább 90 mm mélyen van.



- Ellenőrizze, hogy a szükséges mennyiséget pontosan számolta-e ki! Javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatban vegye fel a gyártóval a kapcsolatot, vagy egyeztessen a gyeprács burkolat tervezőjével, vagy kivitelezőjével!

Telepítés előtt ...

Győződjön meg arról, hogy a megrendelt mennyiséget kapta-e meg!

Győződjön meg arról, hogy a betonelemek pontosan, az előírásoknak megfelelően illeszkednek egymáshoz, és ha van, akkor a széleken a szegélykőhöz! Csak akkor kezdjen bele

ContiGrass Saddle-10 telepítésébe, ha meggyőződött arról, hogy minden elemet a helyére tud tenni.

A **ContiGrass Saddle-10** betételek felületén a fűszálaknak van egy jellemző dőlési iránya. Ez azt eredményezi, hogy a **ContiGrass Saddle-10** fűszálai különböző irányból más színhatást keltenek. Ha Önnek az tetszik, hogy nem áll egyirányba a fű a cellákban, akkor Ön lépjen a következő fejezetre. Ha Önnek az tetszik jobban, hogy egyirányban álljanak a fűszálak, akkor javasoljuk, hogy a cellákba történő illesztés előtt rakja ki az összes betételemet egy jól áttekinthető felületre úgy, hogy mindegyiken azonos irányba dőljenek a fűszálak. Ez az előkészítés megkönnyíti, hogy a cellába helyezés során mindenhol ugyanabba az irányba dőljön a fű. A fenti lépésektől függetlenül mindenképpen javasoljuk, hogy a telepítés előtt és/vagy után a dőléssel ellenkező irányba történő simítással egyenesse ki, borzolja fel a fűszálakat. A felborzolt fűszálak fokozzák a valódi fű hatását. A művelethez legfeljebb közepesen kemény szálú kefért, vagy seprőt használjon. Gereblye, fésű és más kemény fogazatú eszköz használatát kerülje, mert azzal kitépheti és megritkíthatja a fűszálakat!

Vigyázat: A **ContiGrass Saddle-10** a cellába helyezést követően nehezen vehető ki, nehezen javítható!

Szükséges védőeszközök

Javasolt munkavédelmi kesztyű, merev talpú cipő és térdvédő alkalmazása.



Telepítés

A **ContiGrass Saddle-10** ránézésre leginkább szembetűnő jellegzetessége az általában elhelyezett 2x2 szárny. Ezekre azért van szükség, mert a különböző gyártó által gyártott, ránézésre azonos gyeprácsok celláinak mérete jelentősen eltér egymástól, és ez a – szabadalmazás alatt lévő – szárny kiegyenlíti ezeket az eltéréseket, továbbá pozicionálja és rögzíti a betétet. A túlnyúlás lehetővé teszi, hogy széles mérettartományban alkalmazható legyen.



A **ContiGrass Saddle-10**-t a gyeprács cellájába felülről kell behelyezni. Tegyük a **ContiGrass Saddle-10**-t a gyeprács cellájának közepére úgy, hogy a szárnyak a cella átlójára kerüljenek. Megfelelő helyzetben a **ContiGrass Saddle-10**-t teljesen, a cella aljáig nyomjuk bele a cellába.

Behelyezés közben a szárnyak felhajlanak. Ez a felhajlás kisebb ellenőrt fejt ki, amivel szemben kell a betétet a helyére nyomni. Sokat könnyít a

behelyezésén, ha mutatóujjunkkal is nyomjuk a felső szárnyak közötti távtartót. A felhajló szárnyak a behelyezést követően jelentős erővel pozícionálják a betétet és megakadályozzák, hogy a **ContiGrass Saddle-10** -t könnyűszerrel eltávolítsák. Amennyiben erre mégis sor kerül, a szárnyak sérülhetnek, deformálódhatnak.

A cella két átlója közül tetszőleges, hogy melyiket használjuk.

A **ContiGrass Saddle-10**-nek két változata van az egész és a feles idom. A feles idomot **ContiGrass Saddle-10H** jelzéssel láttuk el. A feles idomra csak akkor van szükség, ha a gyeprácsozott területet szegélykő zárja. Ilyenkor az idomot a szélső, szegély elemmel lezárt háromszög alakú fél cellába kell elhelyezni. A szegélykő alkalmazása egyrészt megakadályozza a gyeprácskövek szétcsúszását, elfordulását, másrészt a feles **ContiGrass Saddle-10** csak akkor illeszthető a helyére, ha szilárd szegélynek támaszkodik.

Tippek a javításhoz, karbantartáshoz

A **ContiGrass Saddle-10** ápolása és karbantartása épp olyan fontos a hosszú élettartam szempontjából, mint a tervezés és kivitelezés.

A **ContiGrass Saddle-10**-t borító műfű is porosodhat, szennyeződhet, melyet locsolással tehetünk tisztává. Az őszi lomboktól, egyéb hulladékoktól sepréssel, lombszívóval, vagy más módon tisztítsuk a felületet! A seprés során az időközben elfekvő fűszálak felborzolhatók, kiegyenesíthetők, amivel helyreállíthatja a valódi fű hatását.

Ügyelni kell arra, hogy olaj, festék, vagy a műfű színére, minőségére kedvezőtlen hatású anyag nem kerüljön a műfűre, mert el nem távolítható nyomot hagyhat annak felületén.

Köszönjük, hogy Ön is **ContiGrass Saddle-10** -t választotta környezetete széppé tételéhez! Kívánjuk, hogy hosszú időn át elégedetten használja termékünket!

WATTSI Labor Kft.
2144 Kerepes, Mező utca 46.

Kiadás dátuma: 2020. május

Amennyiben elkerülhetetlen, hogy például festést végezzen a **ContiGrass Saddle-10**-zel burkolt területen, a károsodás elkerülése végett célszerű a tevékenység megkezdése előtt a sérülésveszélyes területet védőfóliával letakarni.

Szerves hulladékot, állati ürüléket azonnal távolítsuk el, fertőtlenítsük a felületet. A rendszeresen használt felületek szárai lelapulhatnak, emiatt a felület sepréssel, vagy lombszívóval történő felfrissítése javasolt.

Amennyiben a burkolatba telepített egy vagy több **ContiGrass Saddle-10** elem sérül, érdemes azt egy új betételemre cserélni. A régi elem az eltávolítás során valószínűleg sérülni fog, a szárnyak letörhetnek, így az ismételten nem, vagy csak korlátozottan használható fel. Az új elem a régivel azonos módon tehető be a gyeprács cellájába.

A normál szívóerejű lombszívó a megfelelő állapotú, és az előírt mérettartományú gyeprács cellába helyezett **ContiGrass Saddle-10**-t nem emeli ki a helyéről, azonban ezt próba szívással ellenőrizzük le, és a szívóerőt a megfelelő értékre állítsuk be.

Garancia

A **ContiGrass Saddle-10** és **ContiGrass Saddle-10H** termékekre 5 év jótállást vállalunk. A jótállás a rendeltetészerű használat során bekövetkező törésre, a ragasztás felválására és a fűszálak kiesésére vonatkozik.

Kérjük ne húzza, tépje a fűszálakat, mert azzal feltépheti a ragasztást! Az ebből fakadó sérülésre nem vonatkozik a garancia.